


Steinel Air Control PRO Signal AP

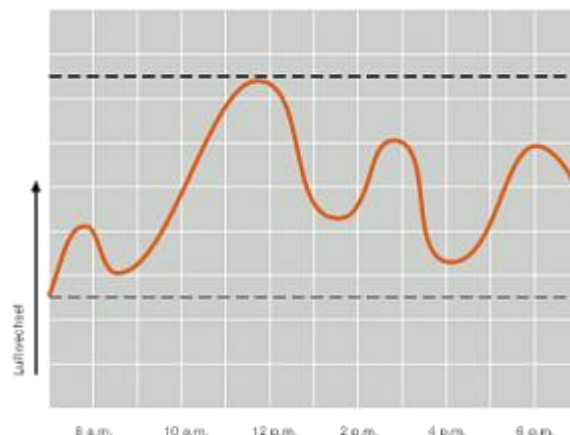

Характеристики

Степень защиты IP20

Время отклика (T90) 5 мин

Выход сигнала Тип контакта: типа 1.3

Индикация LED

Зеленый: до 1000 промилле CO₂ (свет включен постоянно, может быть выключен) Оранжевый: от 1000 промилле CO₂ до 1500 промилле CO₂, (свет постоянно включен) Красный: более 1500 промилле CO₂ (мигающий) Акустический предупреждающий сигнал: каждые 5 мин. выше 1500 промилле CO₂ (может быть останов

Класс защиты II

Материал УФ-стойкого пластика

Напряжение 230 В переменного тока

Предупреждающий сигнал

каждые 5 мин. выше 1500 ppm углекислого газа (может быть выключен)

Размеры (ВхШхГ) 120 x 120 x 49 мм

Реле (функция)

Реле на от 1200ppm Реле выкл ниже 800 ppm (при падении концентрации CO₂)

CO₂ Диапазон измерений 400 – 2000 ppm

CO₂ точность 5% от измеренного значения ± 150ppm (при 25°C и 1013 hPa)

Температурный диапазон-40+70 °C

Тип газа CO₂

Тип сообщения Оптический/акустический